



ROSSI
AIRGUNS + AIRSOFT

Carabinas de pressão PCP

- **R8VR** COM VÁLVULA REGULADORA
- **R8** SEM VÁLVULA REGULADORA

ROSSI **R8**

MANUAL DO USUÁRIO - INSTRUÇÕES DE USO - POLÍTICA DE GARANTIA

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE USAR A SUA CARABINA DE PRESSÃO

ACOMPANHE NOSSAS **REDES SOCIAIS**



rossiairgunsairsoft



rossiairgunsairsoft



www.rossi.com.br



ESCANEIE O QR CODE
E ASSISTA O VÍDEO
**LANÇAMENTO DA CARABINA
R8 COM VÁLVULA REGULADORA**

ATENÇÃO

- Esta carabina de pressão não é um brinquedo.
- Esta carabina de pressão destina-se ao uso para maiores de 18 anos.
- Use SEMPRE óculos de segurança.
- Negligência ou uso indevido podem causar graves acidentes, com sérios danos físicos e materiais.
- Sempre mantenha apontada para uma direção segura.
- Mantenha sua carabina desmuniada. Não confie apenas na trava de segurança. Todos os sistemas de segurança são dispositivos mecânicos sujeitos à falha.
- Use somente munição de boa qualidade.
- O vendedor e o comprador devem seguir todas as leis sobre o uso e propriedade de carabinas de pressão.



UTILIZE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA
Armas de pressão não são brinquedo.
O mau uso e/ou uso descuidado pode causar lesões graves.
Seja cuidadoso, use sempre com segurança



Obrigado por escolher a carabina de pressão PCP ROSSI R8

Leia atentamente este manual de instruções antes de usar sua carabina de pressão.

Aprenda e respeite todas as leis de seu estado e/ou país, e use a sua carabina de pressão com responsabilidade.

Sua carabina de pressão possui muitos recursos:

- Arma de ação PCP (Pre Charged Pneumático ou Ar Pré-Comprimido)
- Engatilamento dupla ação - Ação simples e ação dupla de repetição;
- Coronha ambidestra (modelo em madeira e polímero);
- Trava de segurança manual.
- Sistema de mira aberta - Alça de mira regulável e massa de mira fixa com fibra óptica.
- Trilho Picatinny fixo de 22mm para instalação de luneta, mira holográfica e outros acessórios.
- Capacidade do magazine de 8 chumbinhos

AVISOS

1. A ROSSI recomenda o uso de munição de qualidade. Munições de má qualidade danificam o equipamento, e não proporcionam um bom desempenho;
2. A utilização de munição fora da especificada, implica na perda da garantia do produto;
3. Este equipamento utiliza SOMENTE CHUMBINHOS nos calibres indicados no modelo;
4. Utilize SEMPRE óculos de segurança! Certifique-se de que as pessoas próximas também estejam utilizando o óculos durante a prática do tiro. Este equipamento não é brinquedo, o mau uso ou descuido pode causar lesões graves, principalmente para os olhos;
5. JAMAIS USAR OXIGÊNIO OU OUTRO GÁS DE QUALQUER ESPÉCIE. Use somente ar comprimido;

CONHECENDO A SUA CARABINA ROSSI PCP R8VR (MODELOS COM VÁLVULA REGULADORA)



Manômetro pressão válvula reguladora

Trava de segurança



CONHECENDO A SUA CARABINA ROSSI PCP R8 (MODELOS SEM VÁLVULA REGULADORA)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - R8 SEM VÁLVULA REGULADORA

	R8 Short Black 5,5 mm	R8 Black e Madeira 5,5 mm
Calibre	5,5 mm (.22)	5,5 mm (.22)
Comprimento total	850mm	1100mm
Comprimento cano	454mm (18")	680mm (26")
Peso total	2.700g	3.700g
Volume de ar do reservatório	270cc	450cc
Autonomia de disparos	Ação simples: 32 disparos Ação dupla: 40 disparos	Ação simples: 64 disparos Ação dupla: 80 disparos
Velocidade máxima	315m/s - 1.035fps	350m/s - 1.150fps
Energia máxima	50 joules	65 joules

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - R8VR COM VÁLVULA REGULADORA

	R8 Black e Madeira 5,5 mm
Calibre	5,5 mm (.22)
Comprimento total	1.100mm
Comprimento cano	680mm (26")
Peso total	3.700g
Volume de ar do reservatório	450cc

Obs:

Os dados abaixo foram obtidos através dos seguintes parâmetros:

- Disparos efetuados na ação simples, (cão puxado antes do disparo)
- Disparos de velocidade com chumbo de 0,93g
- Disparos de energia efetuados com chumbinho de 2,2g

AUTONOMIA E POTÊNCIA

CONFIGURAÇÃO	POTÊNCIA / VELOCIDADE MÁXIMA	AUTONOMIA REGULADA / TOTAL
Mola vermelha - 180 BAR	60J / 335m/s	25 disparos regulados / 80 total
Mola amarela - 150 BAR	50J / 315m/s	50 disparos regulados / 100 total
Mola verde - 100 BAR	35J / 275m/s	135 disparos regulados / 150 total

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA / CUIDADOS DO DIA A DIA


- **JAMAIS APONTE PARA NADA QUE NÃO DESEJE ATINGIR. MESMO QUE A ARMA DE PRESSÃO ESTEJA DESCARREGADA, SEMPRE APONTE A PARA UMA DIREÇÃO SEGURA;**
- Nunca reutilizar munição (CHUMBINHO), pois danifica o produto e ocasiona a perda da garantia;
- Antes de usar, verifique se o equipamento está travado e sem munição;
- Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir as pessoas parecendo que é uma arma real, além de ser considerado crime;
- Nunca transporte o equipamento carregado (muniçado). O equipamento só deve ser carregado quando na intenção da prática do tiro;
- Nunca aponte seu equipamento para pessoas ou animais. Evite ricochetes, nunca dispare em superfícies lisas, duras ou na água;
- Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
- Guarde seu equipamento sempre em local seguro. Pessoas não autorizadas (as pessoas não familiarizadas com o uso de armas, crianças e menores de 18 anos) não devem ter acesso ao produto. Munições devem ser mantidas em um local separado;
- Não deixar muniçado o magazine;
- Nunca deixe o equipamento muniçado a vista de qualquer pessoa ou criança;
- Quando não estiver efetuando os tiros, deve-se manter o dedo longe do gatilho, descansando-o no guardamato;
- Cuidado no manuseio dos carregadores de munição (magazines). Quedas danificam o produto (considerado como mau uso);
- Caso identifique algum barulho ou ruído estranho no equipamento, pare imediatamente o uso e entre em contato com uma assistência técnica mais próxima, evitando assim um problema maior;
- Caso ocorra alguma perda de rendimento no equipamento, verifique a limpeza do produto ou entre em contato com a assistência técnica para esclarecer qualquer dúvida;
- Modificações, manutenção e consertos do equipamento somente por estabelecimentos devidamente credenciados;
- Utilizar no equipamento somente AR COMPRIMIDO;
- Sempre que for guardar o equipamento, deixe-o com a trava de segurança acionada;
- Utilizar SOMENTE CHUMBINHOS novos e de boa qualidade (sem emendas, rebarbas ou ovalizadas);

ATENÇÃO!

Qualquer ação de desmontagem da carabina será possível a verificação.

Qualquer alteração/ruptura nos **LACRES AZUIS** (imagem 1) implicará na PERDA DA GARANTIA.

Qualquer dúvida ou problema com o equipamento deve ser reportado ao nosso SAC.

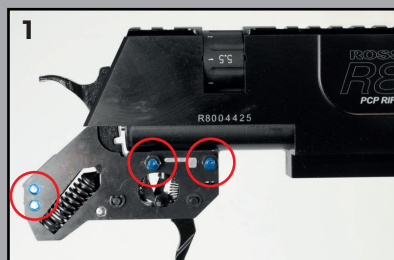

TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL

Antes de qualquer procedimento, mantenha sempre a carabina de pressão apontada para uma direção segura e travada (safe ativado). O botão da trava de segurança está localizado próximo ao cão (*imagem 1*).

IMPORTANTE:

- * Quando a letra F estiver visível a trava de segurança está **DESATIVADA**.
- * Quando a letra S estiver visível a trava de segurança está **ATIVADA**.

F (FIRE) ← → **S (SAFE)**
DESTRAVADO TRAVADO



CARREGAR O RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO

ATENÇÃO MUITO CUIDADO (PERIGO)

Use exclusivamente **AR COMPRIMIDO** no reservatório de ar de sua Carabina R8. E jamais use qualquer tipo de gás como por exemplo oxigênio, propano e etc... ou misturas. O uso de qualquer um destes gases poderá provocar a **EXPLOÇÃO** da sua carabina.




PRESSÃO DE TRABALHO:

- * **MÍNIMA 75 BAR (1.087 PSI)**
- * **MÁXIMA 275 BAR (4.000 PSI)**

Apesar do manômetro marcar, de 0 até 325 BAR, deve-se respeitar rigorosamente o máximo da faixa verde de pressão, ou seja, no **máximo 275 BAR** (*imagem 1*).

Com relação a pressão mínima, pode se ir até os 75 BAR, que é até onde os disparos apresentam bom desempenho.

Atenção: Não atire quando a pressão estiver abaixo de 75 BAR (1.087 PSI)



LUBRIFICAÇÃO:

AVISO 1: a cada 10 recargas aplique uma gota de **ÓLEO** de silicone puro na parte **externa do bico do engate rápido**, conforme mostra foto ao lado.

AVISO 2: antes de iniciar a transferência de ar comprimido certifique-se que a conexão fêmea de engate rápido da mangueira da bomba manual está adequadamente encaixada na conexão macho da arma (engate rápido da válvula de entrada).

AVISO 3: Use somente graxa de silicone pura nas vedações. Não use outros produtos ou lubrificantes, pois podem entrar em combustão devida a alta pressão e danificar sua carabina.



AJUSTE DA PRESSÃO DA VÁLVULA REGULADORA

Para o procedimento de desmontagem e regulagem da válvula, será necessário o uso de chave allen nº 3 que acompanha o produto e Chave de boca nº 22 (não acompanha o produto)

Importante: Mantenha a trava de segurança da sua carabina na posição travada (safe) e certifique-se que a mesma esteja desmuniçada.



Iniciamos soltando a coronha do mecanismo, removendo o parafuso que fica na parte inferior da carabina com a chave allen nº 3 (imagem 1).

Depois de remover o parafuso, segure firmemente a carabina pelo corpo na posição vertical e dê leves batidas na parte superior traseira da coronha. Não é preciso aplicar força excessiva, apenas o suficiente para separar a coronha do mecanismo, que estão bem ajustados (imagem 2). Ver vídeo de instrução pelo QR CODE.





REDUZINDO A PRESSÃO DA VÁLVULA REGULADORA

Para **REDUZIR** a pressão da válvula reguladora, é necessário realizar disparos para depressurizar a válvula enquanto ajusta simultaneamente com a chave de boca.

Este procedimento deve ser realizado em um local seguro e controlado.

Certifique-se de que a carabina esteja desmuniçada e apontada para um local seguro.

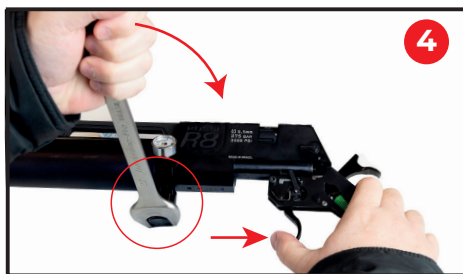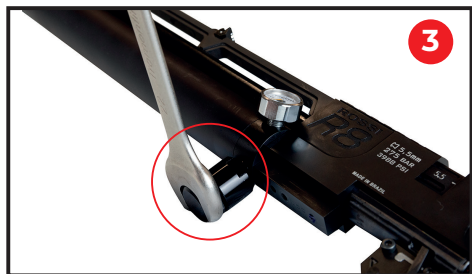


Coloque a trava de segurança na posição "fire" (destravada). Posicione a chave de boca no local indicado junto a válvula reguladora (imagem 3), segurando-a com uma das mãos. Com a outra mão, engatilhe a carabina e efetue o disparo, girando a chave de boca no sentido **horário** imediatamente após o disparo para realizar o ajuste (imagem 4). Verifique o manômetro para garantir que a pressão esteja conforme desejado. Caso contrário, repita o processo até alcançar a pressão desejada.

A redução da pressão da válvula reguladora deverá sempre ser feita com a depressurização da válvula através de disparos prévios. Nunca realize esse ajuste sem depressurizar, pois isso pode causar desgaste e danos ao equipamento, resultando na perda da garantia.

AUMENTANDO A PRESSÃO DA VÁLVULA REGULADORA

Para aumentar a pressão da válvula reguladora, não é necessário despressurizar a válvula; basta girar a chave de boca junto a válvula reguladora no sentido **anti-horário** (*imagem 1*). Acompanhe o manômetro para garantir que a pressão esteja conforme o desejado. Caso necessário, repita o procedimento até atingir a pressão adequada.

Depois de realizar o ajuste, recoloque a coronha, começando pela parte frontal do mecanismo e, em seguida, encaixando a parte traseira. Dê leves batidas no corpo da arma com a mão para ajustar bem a coronha e o mecanismo (*imagem 2*). Não é preciso aplicar força excessiva, apenas o suficiente para acomodar o mecanismo na coronha. Por fim, recoloque e aperte o parafuso (*imagem 3*).

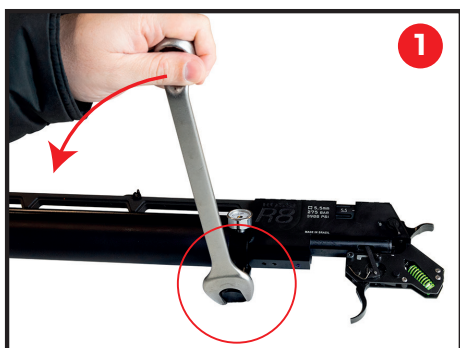

ESCANEIE O QR CODE PARA
ACESSAR O VÍDEO COM AS
INSTRUÇÕES E DICAS DE USO

TROCA DA MOLA DO CÃO


Para o procedimento de desmontagem e troca da mola do cão, será necessário o uso de chave allen n° 3 (que acompanha o produto), uma chave de fenda ou objeto similar para usar como alavanca no processo. (Chave de fenda não acompanha o produto)



Iniciamos soltando a coronha do mecanismo, removendo o parafuso que fica na parte inferior da carabina com a chave allen n° 3 (*imagem 1*).

Utilize uma chave de fenda como alavanca para empurrar o êmbolo (pino) do cão, comprimindo a mola e liberando-a do mecanismo (*imagem 3*). Note que o orifício onde o êmbolo se encaixa ficará visível (*imagem 4*).

Depois de remover o parafuso, segure firmemente a carabina pelo corpo na posição vertical e dê leves batidas na parte superior traseira da coronha. Não é preciso aplicar força excessiva, apenas o suficiente para separar a coronha do mecanismo, que estão bem ajustados (*imagem 2*). Ver vídeo de instrução pelo QR CODE



Para substituir ou recolocar a mola, posicione o êmbolo (pino) dentro da mola (*imagem 5*). Insira o conjunto (mola e êmbolo) no mecanismo, encaixando primeiro a mola (*imagem 6*). Em seguida, comprima a mola (utilizando chave de fenda caso precise) para ajustar o êmbolo no orifício localizado no cão (*imagem 7*).




ESCANEIE O QR CODE PARA
ACESSAR O VÍDEO COM AS
INSTRUÇÕES E DICAS DE USO

COMO FAZER A RECARGA:


A recarga do reservatório de ar pode ser feita de três maneiras:

- 1 - Bomba pneumática manual de alta pressão;
- 2 - Compressor elétrico de alta pressão;
- 3 - Transferência do ar comprimido a partir de cilindro scuba;


1 - BOMBA PNEUMÁTICA MANUAL DE ALTA PRESSÃO (item não incluso):




Puxe a tampa de proteção do cilindro de ar, localizada na frente da válvula de recarga.



Cuidadosamente conecte a mangueira do equipamento carregador no bico do engate rápido indicado.



Feche a válvula de alívio na base da bomba pneumática manual.

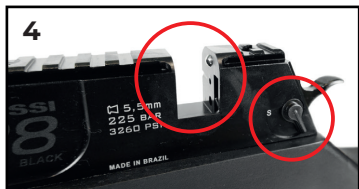

Certifique-se que a carabina de pressão está desmuniçada, sem o magazine e no modo safe/travado.




Lentamente e cuidadosamente bombeie até o manômetro marcar 3.989 PSI (275 BAR). Controle a pressão nos dois manômetros: da carabina e da bomba manual. **ATENÇÃO: Não atire com a arma quando a pressão estiver abaixo de 75 BAR.**



A cada 20 bombeadas verifique a pressão indicada no manômetro e deixe a bomba descansar por aproximadamente 2 minutos. Utilize todo o curso da haste da bomba e use o peso do seu corpo para movimentar a haste para baixo.



Assim que alcançar a pressão desejada, abra a válvula de alívio. Você irá escutar um som de ar vazando de um pequeno orifício. Após isto, remova com cuidado a mangueira do bico de engate rápido da válvula de recarga de ar. **MANTENHA OS PONTOS DE CONEXÃO SEMPRE LIMPOS.**



Finalize recolocando a tampa de proteção plástica da válvula de recarga. Atenção: mantenha a válvula de entrada (bico do engate rápido) sempre protegida evitando a entrada de resíduos.



ESCANEE O QR CODE
PARA ACESSAR O VÍDEO COM AS
INSTRUÇÕES E DICAS DE USO DA
BOMBA PNEUMÁTICA

COMPRESSOR DE AR ELÉTRICO DE ALTA PRESSÃO (item não incluso):

Leia e siga com **muita atenção** as instruções para a **transferência de ar comprimido à alta pressão** de um Compressor de Ar Elétrico para o reservatório de ar da sua arma de pressão PCP. **É fundamental para sua segurança**, que você siga corretamente e cuidadosamente as instruções abaixo:

OBSERVAÇÃO 1: observe o limite máximo (entre faixa verde e vermelha) conforme indicado no manômetro.

OBSERVAÇÃO 2: o compressor de ar elétrico ilustrado na imagem abaixo atingem até 300 BAR de pressão. Caso seu compressor não seja um destes, verifique e respeite a pressão máxima de trabalho indicada em seu respectivo manual.

IMPORTANTE:

O compressor de ar elétrico de alta pressão direcionado para o enchimento de carabinas PCP, são exclusivamente para este emprego. Não é possível utilizar outros tipos de compressores de ar.

Para exemplificar a diferença, em média um compressor de ar para pneus, atinge de 12 a 15 BAR de pressão, já o compressor para PCP's consegue atingir de 250 a 300 BAR de pressão. A pressão é extremamente maior.

1) Conecte a ponta da mangueira do Compressor de Ar, no bico de engate rápido da válvula de recarga de ar da carabina.

2) Feche a válvula de alívio do Compressor de Ar;

3) Inicie o processo conforme indicado no manual de instruções do Compressor de Ar, ou veja o vídeo de instruções no QR CODE abaixo;

4) Durante todo o período de enchimento acompanhe visualmente no manômetro do reservatório de ar da arma de pressão e do compressor de ar elétrico a pressão durante todo processo, NÃO SE AFASTE DO LOCAL POR NENHUM MOMENTO.

5) Durante esta operação, o reservatório de ar da sua arma de pressão poderá sofrer um leve aquecimento;

6) Assim que o ponteiro do manômetro do reservatório atingir o limite entre a faixa verde e vermelha) desligue imediatamente o compressor de ar elétrico.

7) Abra a válvula de alívio e observe a saída do ar contido na mangueira do Compressor de Ar;

8) Desconecte a mangueira do compressor de ar do bico de engate rápido da válvula de recarga de ar da carabina.

9) Utilize sempre os óculos de segurança durante esta operação.



**Recomendamos o uso
de compressores Rossi.**

25209508
COMPRESSOR COMPACTO DE AR
PORT. ALTA PRESSAO 12V

ESCANEE O QR CODE
PARA ACESSAR O VÍDEO
COM AS INSTRUÇÕES E
DICAS DE USO DO
COMPRESSOR DE AR



3 - CILINDRO DE SCUBA (item não incluso):

Leia e siga com **muita atenção** as instruções para a **transferência de ar comprimido à alta pressão** de um Cilindro Scuba para o reservatório de ar da sua arma de pressão PCP. É **fundamental para sua segurança**, que você siga corretamente e cuidadosamente as instruções abaixo:

OBSERVAÇÃO 1: observe o limite máximo (entre faixa verde e vermelha) conforme indicado no manômetro.

- 1) Conecte o kit de recarga Rossi PCP no Cilindro Scuba.
- 2) Conecte a ponta da mangueira do Cilindro Scuba no bico de engate rápido da válvula de recarga de ar da carabina.
- 3) Feche a válvula de alívio do kit de recarga;
- 4) Inicie o processo de transferência do ar comprimido abrindo muito lentamente e cuidadosamente o registro do Cilindro Scuba.

ATENÇÃO:

MUITO CUIDADO AO ABRIR O REGISTRO MANUAL DO CILINDRO SCUBA NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE AR COMPRIMIDO PARA SUA CARABINA. O REGISTRO DEVE SER ABERTO BEM LENTAMENTE! A ABERTURA BRUSCA DO REGISTRO PODERÁ CAUSAR DANOS NA ARMA. NÃO SE AFASTE DO LOCAL POR NENHUM MOMENTO.

- 5) Acompanhe visualmente no manômetro do reservatório de ar da arma de pressão e do kit de recarga a pressão durante todo processo;
- 6) Durante esta operação, o reservatório de ar da sua arma de pressão poderá sofrer um leve aquecimento;
- 7) Assim que o ponteiro do manômetro do reservatório atingir o limite (entre a faixa verde e vermelha) interrompa a transferência de ar fechando o registro do cilindro Scuba;
- 8) Abra a válvula de alívio e observe a saída do ar contido na mangueira do Kit de recarga;
- 9) Desconecte a mangueira do kit de recarga do bico de engate rápido da válvula de recarga de ar da carabina.
- 10) Utilize sempre os óculos de segurança durante esta operação.



25209506
KIT DE RECARGA PCP ROSSI
(PADRAO YOKE)



25207641
CILINDRO DE AÇO
DE ALTA PRESSÃO-SCUBA
10L 225 BAR

ESCANEE O QR CODE
PARA ACESSAR O VÍDEO
COM AS INSTRUÇÕES E
DICAS DE USO DO
CILINDRO SCUBA



MUNICIAR



Primeiramente, coloque a trava de segurança (*imagem 1*) na posição travada. **S** (safe).



Para liberar o tambor / magazine (*imagem 2*), localizado na parte superior do corpo, empurre-o da esquerda para direita.

Atenção: o tambor tem lado correto de encaixe.



O municiamento do magazine/tambor é feito um a um (*imagem 3*). É preciso pressionar o chumbinho para dentro do furo do tambor, de forma que fique o mais para dentro possível (*imagem 5*). Os chumbinhos devem ficar devidamente fixados no fundo do magazine/tambor.




ATENÇÃO:

O chumbinho deve entrar até bater no fundo da câmara, com a saia virada para baixo (*imagem 5*).



Com auxílio do posicionador, empurre o chumbinho até que ele fique alojado no fundo da câmara, do tambor. (municiador acompanha carabina).



É importante que o chumbinho fique devidamente fixado (imóvel) no fundo da câmara.



Após municiar o tambor, encaixe-o de volta na carabina de pressão (da direita para a esquerda), e a mesma estará pronta para uso (*imagem 5*).

ATENÇÃO: o tambor deve ser colocado no seu alojamento com o lado correto voltado para frente (observe desenho do chumbinho apontando para frente).

IMPORTANTE: A qualidade do chumbinho utilizado é importante para o bom funcionamento e performance do tiro. Além disso, muita atenção para a posição do chumbinho, ele deve estar devidamente alinhado com a cabeça voltada para saída do magazine/tambor

PREPARAR PARA O DISPARO

Para efetuar o disparo, você tem duas opções (veja as imagens abaixo):

AÇÃO SIMPLES: Puxe o cão manualmente para trás até a posição engatilhado. Aperte o gatilho.



AÇÃO DUPLA: Puxe diretamente o gatilho em todo o seu curso.

DESENGATILHAMENTO: Se você desistir do tiro após ter armado o cão em ação simples, observe atentamente as instruções de desencatilhamento.

1º) Coloque a trava manual na posição travada **S** (safe).

2º) Segure firmemente o cão com o seu dedo polegar, e simultaneamente puxe o gatilho para trás.

3º) Controle a descida do cão lentamente até a posição de descanso (final do curso).



AÇÃO SIMPLES



AÇÃO DUPLA



DESENGATILHANDO

GATILHO DUPLA AÇÃO

Sua carabina de pressão PCP ROSSI R8 possui mecanismo de **DUPLA AÇÃO**, ou seja, permite tiros em ação simples ou em ação dupla.


Existe uma diferença de velocidade da ação dupla para a ação simples. Isso se dá pela diferença do curso (amplitude de movimento) do cão. Tal situação permite que o atirador possa escolher qual a melhor opção para cada momento.

AÇÃO SIMPLES: movimento o cão com o auxílio do dedo polegar até o engatilhamento. É normalmente utilizado para um tiro de maior precisão. Nesta opção obtêm-se a velocidade máxima da carabina.


AÇÃO DUPLA: consiste em puxar diretamente o gatilho em todo o seu curso, para que o disparo ocorra automaticamente. É utilizado para tiros rápidos e sequenciais. Nesta opção a velocidade do tiro é menor, assim como sua precisão comparada a ação simples.

REGULAGEM DA ALÇA DE MIRA


Antes de cada procedimento, sempre mantenha a carabina de pressão apontada para uma direção segura. A alça de mira é um dispositivo de precisão que pode ser ajustado horizontalmente e verticalmente. Para ajustar gire os parafusos como indicado nas imagens abaixo:




Se o tiro estiver deslocado para a esquerda, gire o parafuso no sentido horário.



Se o tiro estiver deslocado para cima, gire o parafuso no sentido horário.



Se o tiro estiver deslocado para a direita, gire o parafuso no sentido anti-horário.



Se o tiro estiver deslocado para baixo, gire o parafuso no sentido anti-horário.


A massa de mira é um ponto de referência fixo, o qual deve estar alinhado com o rasgo do visor da alça de mira e com o alvo em que se está sendo efetuada a visada.

CUIDADOS ESPECIAIS

- Mantenha os pontos de conexão sempre limpos na operação de recarga de ar comprimido.
- Utilize somente ar comprimido de qualidade, isento de umidade.
- Jamais usar GÁS de qualquer espécie.
- Deve-se tomar cuidado também com enchimentos rápidos, porque isso pode gerar calor e levar a explosão se houver qualquer tipo de produto inflamável por perto.
- A graxa de silicone pura, aplicada em pequenas quantidades, é o produto recomendado para lubrificação das armas PCP.
- **IMPORTANTE:** Recomenda-se **NÃO** guardar armas PCP com o reservatório vazio. Mantenha SEMPRE pelo menos 100 BAR (1.450 psi), de pressão para melhor preservação da válvula e dos anéis de vedação.
- Guarde a carabina de pressão sempre sem munição e com magazine removido.

ATENÇÃO! NÃO TENTE DESMONTAR A ARMA:

- Qualquer alteração/ruptura nos **LACRES AZUIS** (imagens abaixo) implicará na PERDA DA GARANTIA.
- Qualquer dúvida ou problema com o equipamento deve ser reportado ao nosso SAC.

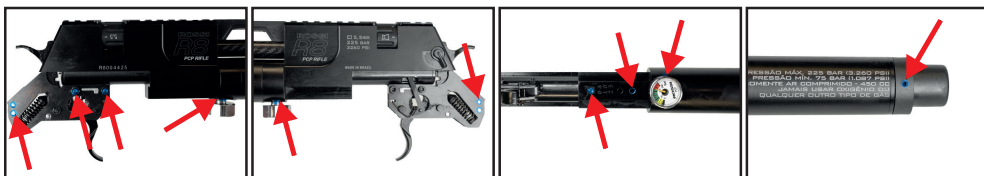

COMO EFETUAR A TROCA DO FILTRO DA VÁLVULA DE RECARGA DE AR


Recomenda-se a substituição do filtro de ar interno da válvula de recarga de ar (localizada abaixo do engate rápido) a cada 6 meses de uso ou aproximadamente 60 recargas. Este filtro tem como objetivo que resíduos indesejáveis não entrem dentro do reservatório de ar. (Acompanha a carabina um kit de filtros)




Remova apenas o bico de engate rápido da válvula de recarga de ar, com o auxílio de uma chave de boca. (imagem 1)



Retire o filtro de ar de tecido, com o auxílio de uma ferramenta ou pinça (imagem 2) e substitua por um filtro novo (imagem 3). A tela de aço localizada abaixo do filtro não deve ser removida.



Finalize recolocando o bico de engate rápido no seu alojamento. Para isso, rosqueie o mesmo com a mão e dê o aperto final utilizando a mesma chave de boca (imagem 4). No aperto final com a chave, utilize uma força média, o suficiente para encostar firmemente no fim do curso da rosca.

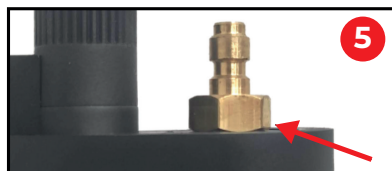

Certifique-se que o bico de encher do engate rápido está encostado na base da válvula de recarga, não deve haver nenhuma fresta entre as duas peças (imagem 5).

POLÍTICA DE GARANTIA

Prezado Cliente!

A ROSSI dá garantia de seus produtos, a partir da data de venda da Nota Fiscal ao consumidor, sendo 12 meses CDC (conforme Código de Defesa do Consumidor), contra defeitos de fabricação para todas as armas de pressão de sua linha, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
3. É proibida a utilização de esferas de chumbo, cobreadas e plástica neste modelo de carabina de pressão. Estes materiais poderão acumular fragmentos no interior do mecanismo da carabina, interferindo no desempenho e podendo danificar vedações e válvulas."
4. Além da garantia de 3 meses, a ROSSI oferece sua Assistência Técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévios;
5. Não terá direito à garantia produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
6. Para encaminhar o produto para a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra do mesmo, ou ir diretamente a uma das nossas assistências técnicas, com uma cópia da Nota Fiscal e uma carta informando qual o defeito que a arma de pressão apresenta. Após isto, a ROSSI encaminhará a autorização de transporte, que será por conta da ROSSI se o produto estiver dentro da garantia, conforme as regras acima;
7. Qualquer apoio técnico, dúvida ou informação que se fizer necessário, favor acessar nosso site www.rossi.com.br, ou entrar em contato com o nosso SAC pelo e-mail sac@rossi.com.br ou pelo telefone (51) 3591-2101.

LEMBRETES



Leia o manual atentamente.



Não use em locais públicos.



Use sempre óculos de proteção.



Certifique-se que o seu equipamento está sempre destravado antes de usar.



Nunca olhe diretamente para a boca do cano.



Mantenha fora do alcance de crianças equipamentos e munição.



Sempre tenha certeza do alvo e do que tenha atrás.



Atirar em animais é ilegal.

PRODUTOS QUE COMBINAM MUITO BEM COM A SUA **ROSSI R8**



LUNETA ROSSI

6-24X50 AOEГ - mount 3/8"




LUNETA DISCOVERY

VT-Z 6-24X50SF FFP - mount 7/8"



LUNETA DISCOVERY

VT-R 4X32AC - mount 7/8"



SUPRESSOR ROSSI

PARA CARABINAS DE PRESSÃO



CHUMBINHO JSB

JUMBO BEAST
DIABOLO

Cal. 5,5 mm | 2,20 g



CHUMBINHO JSB

HEAVY DIABOLO

Cal. 5,5 mm | 1,175 g



CHUMBINHO ROSSI

SLUG

Cal. 5,5 mm | 1,62 g



CHUMBINHO ROSSI

SLUG R8

Cal. 5,5 mm



MALETA DE PLÁSTICO ROSSI B120

1250X250X130mm

Produto Importado por:

ROSSI
AIRGUNS + AIRSOFT



/ROSSIAIRGUNSAIRSOFT